


Печь кухонная, отопительно-варочная – фасад

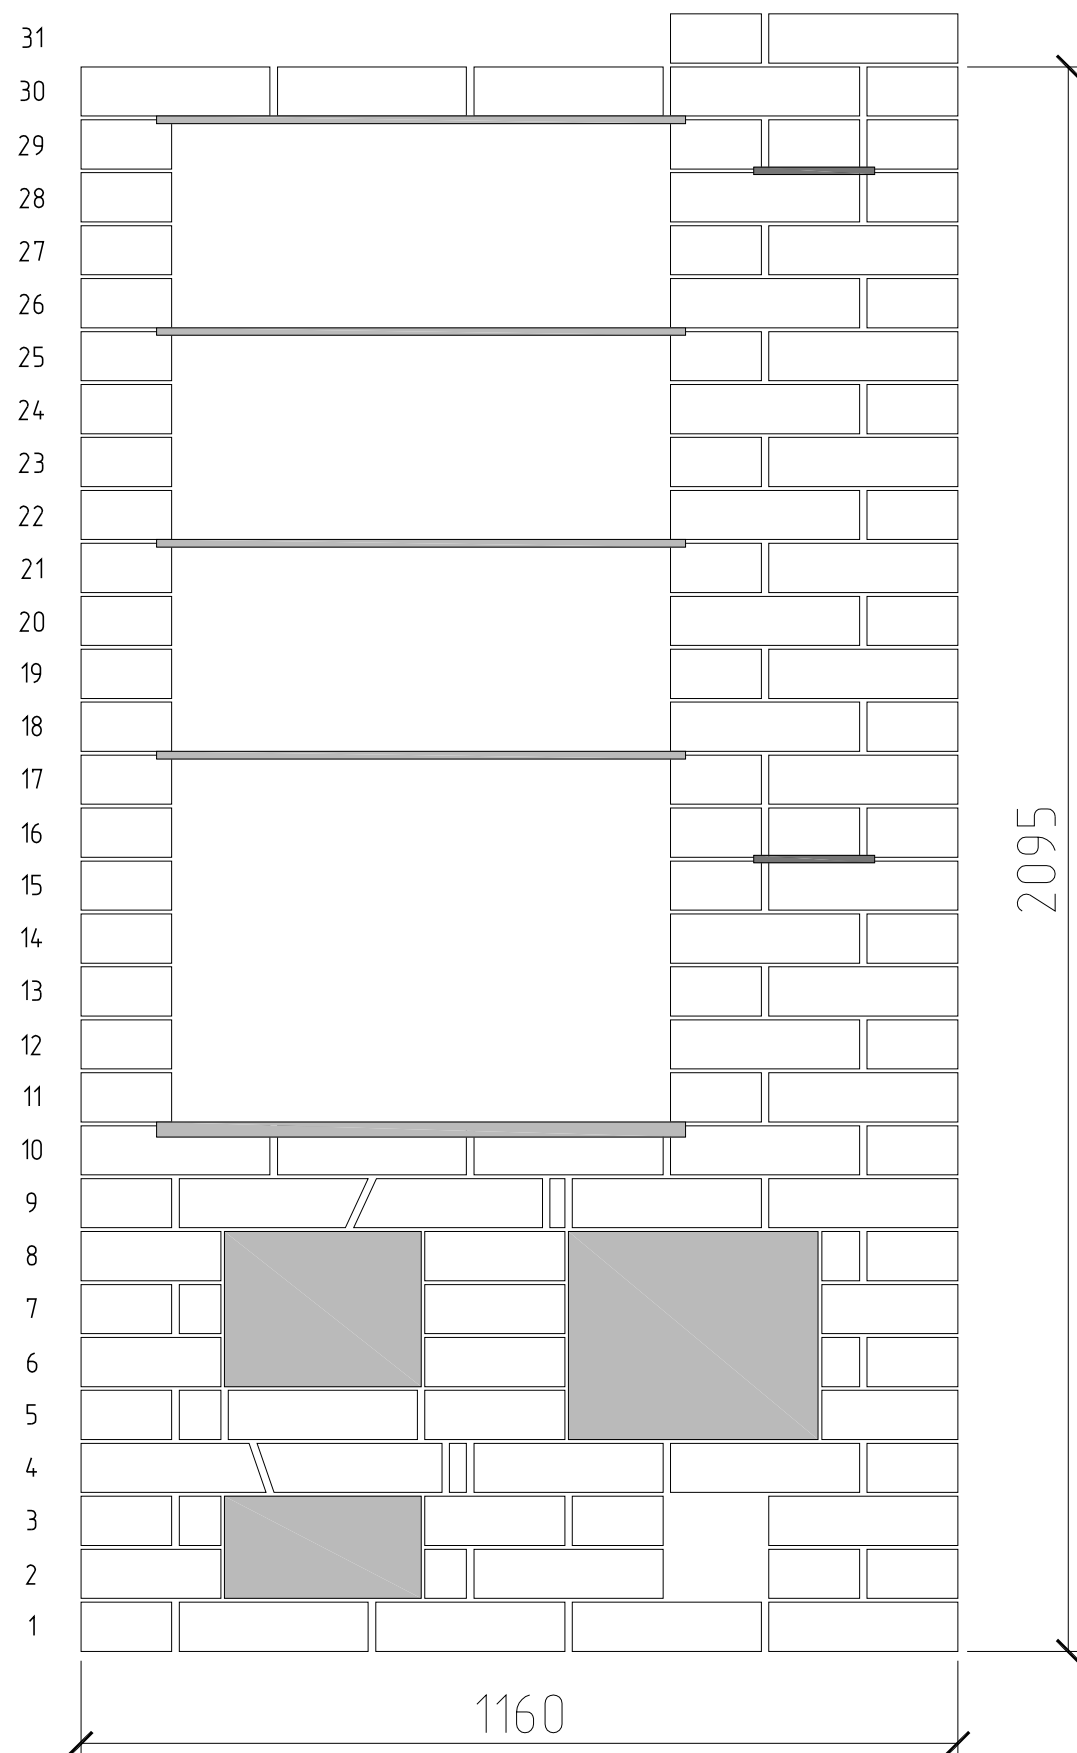

Печь Кузнецова отопительно-варочная ОВИК 5.

Все права на коммерческое использование бренда печи принадлежат Кузнецову Игорю Викторовичу, тел.(343)3077303, igor@stove.ru  
Более подробную информацию можно найти на сайте [www.stove.ru](http://www.stove.ru)

Для наружной оболочки принят полнотелый красный кирпич 250х120х65 мм. Длина кирпича со швом принята 260 мм, высота ряда со швом 70 мм. Для внутренней футеровки принят огнеупорный кирпич – 250х124х65 мм плашмя и на ребро.

Духовка: ширина – 320 мм, глубина – 380 мм, высота – 280 мм.

1. В рядах 6, 7, 8 предусматривается устройство сухого щва (щели) шириной 20-30 мм для выхода "холодных" газов.

2. Между внешней и внутренней огнеупорной футеровкой топки (огнеупорная оболочка), оставляется зазор 5–10 мм, в который прокладывается слой керамического изолирующего волокна. Этот зазор необходим для компенсации температурного расширения огнеупорной кладки. Для компенсации температурного расширения огнеупорной футеровки в вертикальном направлении, между 9 и 10 рядом оставляется зазор 10 мм, который так же заполняется керамическим изолирующим волокном. Это показано красной штриховкой.

3. Отверстия в рядах 2-3 и 17-18 необходимы для чистки печи после окончания кладки, а так же во время эксплуатации. Отверстия заделываются кирпичом на ребро.

						Все права на коммерческое использование проекта принадлежат ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2) www.k-2.ru, 127299, Москва, ул. Приорова, 22, тел. +7-499-150-17-51				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						Типовой дом Раздел АР		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кузьмин			24.11.10			РП	23	30
ГИП		Тарасов								
Архитектор		Самсонова				Печь кухонная, отопительно-варочная		ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2)		