



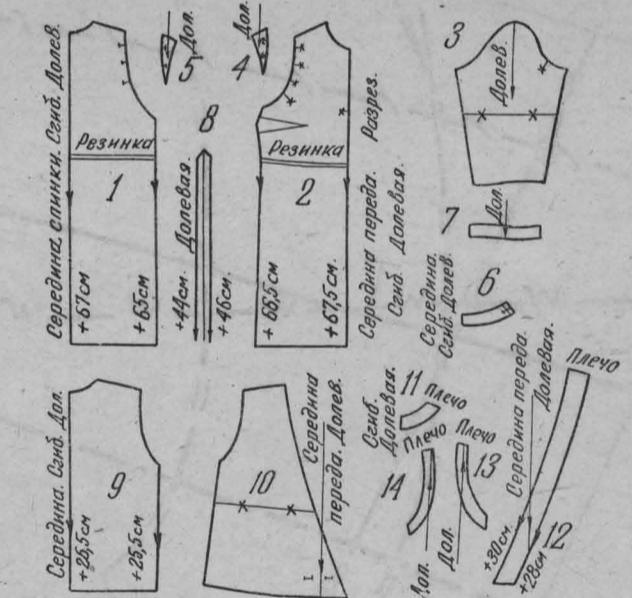

## УЧИМСЯ КОМБИНИ- РОВАТЬ

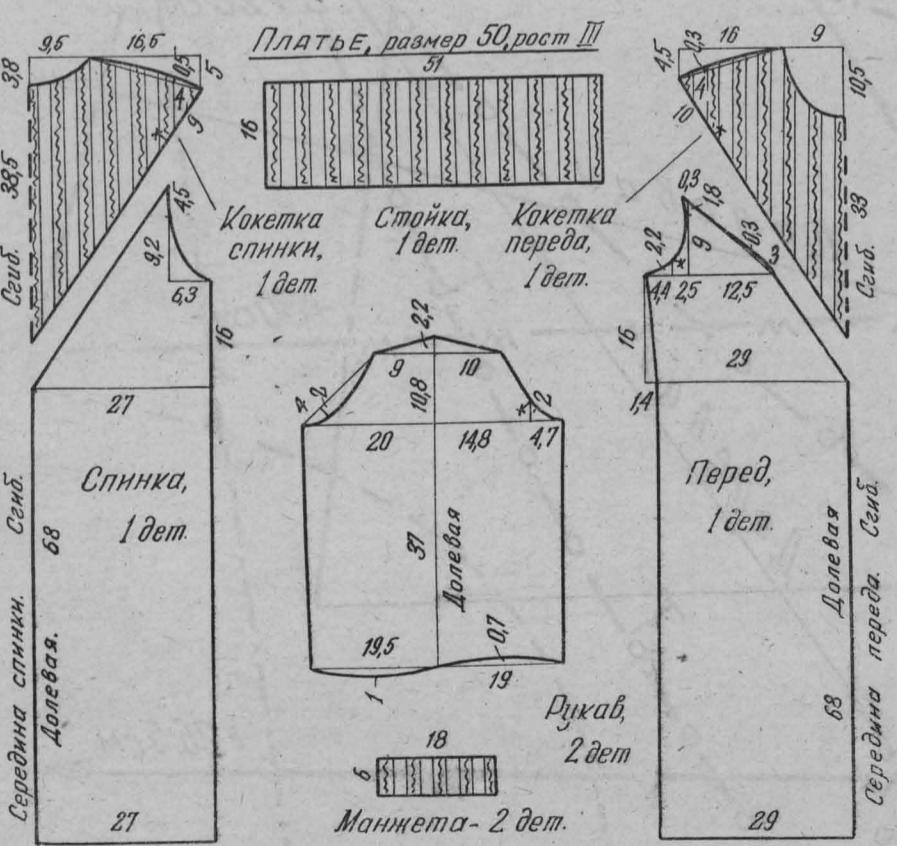

Условные обозначения:	
ПЛАТЬЕ, размер 48, рост III.	
1 Спинка	1 дет.
2 Перед	1 дет.
3 Рукав	2 дет.
4 Деталь переда	2 дет.
5 Деталь спинки	2 дет.
6 Стойка	2 дет.
7 Обтачка низа рук.	2 дет.
8 Пояс	1 дет.
9 Спинка	1 дет.
10 Перед	1 дет.
11 Рукав	2 дет.
12 Средина спинки	Средин.
13 Средина переда	Средин.
14 Манжета	2 дет.
15 Спинка	Средин.
16 Перед	Средин.
17 Рукав	Средин.
18 Средина спинки	Средин.
19 Средина переда	Средин.
20 Манжета	2 дет.
21 Спинка	Средин.
22 Перед	Средин.
23 Рукав	Средин.
24 Средина спинки	Средин.
25 Средина переда	Средин.
26 Манжета	2 дет.
27 Спинка	Средин.
28 Перед	Средин.
29 Рукав	Средин.

клиньев. Рукав втачной, слегка приподнят, суживается книзу. К платью легко подобрать дополнения в виде жакета (рис. 2) или жилета (рис. 3).

Строгого покрова жакет с выпрямленной линией плеч, отрезной по талии, с подкройкой баской, отстающей от бедер. По талии — широкий, мягкий пояс. Жакет можно сшить из той же ткани, что и платье, сделав лацканы контрастного цвета. Жилет свободный, мягкий, расширенный в плечах, присборен по низу. К платью подойдут и вязанные вещи — жилет, жакет, кофточка,

На обороте приложения даны выкройки в натуральную величину платья и жилета для 48-го размера, III роста.

Так же удобно и практично модное нынче платье-свитер (рис. 4). Его шьют из шерстяной или полушерстяной шотландки в комбинации с трикотажем ручной вязки. Вяжутся кокетка, воротник, типичный для свитера, и манжеты. Платье можно носить и с поясом, по талии или чуть ниже сделать кулиску. Выкройка платья — на этой стороне приложения, в уменьшенном виде, для 50-го размера, III роста.

Это платье хорошо смотрится и с жилетом (рис. 5).

Жакет (рис. 6) пригодится и в летнюю пору как дополнение к юбке и открытой маленькой блузке.

Все выкройки даны без припусков на швы.

Конструктор Т. ЛЕСНОВА

Для того чтобы быть хорошо одетой, совсем не обязательно иметь много вещей. Надо постараться составить свой гардероб таким образом, чтобы все вещи хорошо сочетались. Одно-два шерстяных платья, жилет и жакет дают сразу несколько вариантов. Вот какие модели предлагает художник И. Крутикова.

Цельнокроеное платье (рис. 1) из шерстяной ткани, с кулиской по линии талии. Воротник-стойка застегивается на пуговицу. Расширенная линия плеч подчеркивается подкройными деталями в виде

клиньев. Рукав втачной, слегка приподнят, суживается книзу. К платью легко подобрать дополнения в виде жакета (рис. 2) или жилета (рис. 3).

Строгого покрова жакет с выпрямленной линией плеч, отрезной по талии, с подкройкой баской, отстающей от бедер. По талии — широкий, мягкий пояс. Жакет можно сшить из той же ткани, что и платье, сделав лацканы контрастного цвета. Жилет свободный, мягкий, расширенный в плечах, присборен по низу. К платью подойдут и вязанные вещи — жилет, жакет, кофточка,

На обороте приложения даны выкройки в натуральную величину платья и жилета для 48-го размера, III роста.

Так же удобно и практично модное нынче платье-свитер (рис. 4). Его шьют из шерстяной или полушерстяной шотландки в комбинации с трикотажем ручной вязки. Вяжутся кокетка, воротник, типичный для свитера, и манжеты. Платье можно носить и с поясом, по талии или чуть ниже сделать кулиску. Выкройка платья — на этой стороне приложения, в уменьшенном виде, для 50-го размера, III роста.

Это платье хорошо смотрится и с жилетом (рис. 5).

Жакет (рис. 6) пригодится и в летнюю пору как дополнение к юбке и открытой маленькой блузке.

Все выкройки даны без припусков на швы.

Конструктор Т. ЛЕСНОВА

## ВЯЗАНЫЙ КОСТЮМ

Размер 50—54-й

Потребуется шерсть: по 400 г черной и лиловой (или другие красиво сочетающиеся цвета), пряжа № 32/2, соединенная в 4 нити (из них 2 нити черные, 2 лиловые). Спицы №№ 2,5; 3; 3,5 и 4. Вязание чулочное, резинка IxI.

Спинка. Вяжите по «выкройке», начиная с резинки (спицы № 2,5). Затем переходите на спицы № 3,5, провязывая первый ряд чулочной вязкой, после каждой петли прибавляйте по одной петле. Далее с краев полотна прибавляйте по 1 петле через каждые 20 рядов.

Примечание. Для более густых сборок внизу рукава необходимо сменить спицы после резинки с № 2,5 на 4,5; провязав 20 рядов, поменять их на № 4; связать еще 15—20 рядов и после этого перейти на спицы № 3,5 и связать рукав до конца.

Соединение деталей. Оттузьте детали. Дважды прошлейте перед по линии кокетки, подтяните нити, а образовавшиеся сборки распределите так, чтобы больше всего было их по середине кокетки. Удалите вспомогательную нить от плеч спины, наложите плечи на кокетку и пришейте кettelным швом. Сшейте боковые швы, по горловине наберите петли спицами № 2,5 и связывайте резинкой IxI по прямой 7 см получится воротник-стойка. Затем наберите петли с лицевой стороны на краю разреза переда и боковой части воротника и связывайте 2 см резинкой IxI — это будет половина застежки. Свяжите противоположную половину застежки. Оттузьте, примерьте. Если плечи покатые, пришейте подплечники высотой 1,5—2 см. Их легко сделать из квадратного куска ткани (как показано на чертеже). Размер квадрата определяется длиной плеча. Приготовьте ткань и разложите на полови-

не квадрата (заштрихованная часть) слой ваты (0,5—0,7 см), а вдоль стиба — свернутый из ваты валик. Средняя часть валика по толщине 1—1,5 см, а концы совсем тонкие. Сложите ткань вдвое. Простегайте подплечники, прокалывая слой ваты. Первый шов стежки проложите вдоль стиба, отступив от края на 0,5 см. Теперь придайте подплечникам дугобразную форму. Для этого нижнюю часть стиба прошлейте прочной нитью через край, тую стягивая. Готовый подплечник оттузьте с лицевой стороны, чтобы

не касалась ваты. Сшейте боковые швы, по горловине наберите петли спицами № 2,5 и связывайте резинкой IxI по прямой 7 см получится воротник-стойка. Затем наберите петли с лицевой стороны на краю разреза переда и боковой части воротника и связывайте 2 см резинкой IxI — это будет половина застежки. Свяжите противоположную половину застежки. Оттузьте, примерьте. Если плечи покатые, пришейте подплечники высотой 1,5—2 см. Их легко сделать из квадратного куска ткани (как показано на чертеже). Размер квадрата определяется длиной плеча. Приготовьте ткань и разложите на полови-

не квадрата (заштрихованная часть) слой ваты (0,5—0,7 см), а вдоль стиба — свернутый из ваты валик. Средняя часть валика по толщине 1—1,5 см, а концы совсем тонкие. Сложите ткань вдвое. Простегайте подплечники, прокалывая слой ваты. Первый шов стежки проложите вдоль стиба, отступив от края на 0,5 см. Теперь придайте подплечникам дугобразную форму. Для этого нижнюю часть стиба прошлейте прочной нитью через край, тую стягивая. Готовый подплечник оттузьте с лицевой стороны, чтобы

не касалась ваты. Сшейте боковые швы, по горловине наберите петли спицами № 2,5 и связывайте резинкой IxI по прямой 7 см получится воротник-стойка. Затем наберите петли с лицевой стороны на краю разреза переда и боковой части воротника и связывайте 2 см резинкой IxI — это будет половина застежки. Свяжите противоположную половину застежки. Оттузьте, примерьте. Если плечи покатые, пришейте подплечники высотой 1,5—2 см. Их легко сделать из квадратного куска ткани (как показано на чертеже). Размер квадрата определяется длиной плеча. Приготовьте ткань и разложите на полови-

не квадрата (заштрихованная часть) слой ваты (0,5—0,7 см), а вдоль стиба — свернутый из ваты валик. Средняя часть валика по толщине 1—1,5 см, а концы совсем тонкие. Сложите ткань вдвое. Простегайте подплечники, прокалывая слой ваты. Первый шов стежки проложите вдоль стиба, отступив от края на 0,5 см. Теперь придайте подплечникам дугобразную форму. Для этого нижнюю часть стиба прошлейте прочной нитью через край, тую стягивая. Готовый подплечник оттузьте с лицевой стороны, чтобы

не касалась ваты. Сшейте боковые швы, по горловине наберите петли спицами № 2,5 и связывайте резинкой IxI по прямой 7 см получится воротник-стойка. Затем наберите петли с лицевой стороны на краю разреза переда и боковой части воротника и связывайте 2 см резинкой IxI — это будет половина застежки. Свяжите противоположную половину застежки. Оттузьте, примерьте. Если плечи покатые, пришейте подплечники высотой 1,5—2 см. Их легко сделать из квадратного куска ткани (как показано на чертеже). Размер квадрата определяется длиной плеча. Приготовьте ткань и разложите на полови-

не квадрата (заштрихованная часть) слой ваты (0,5—0,7 см), а вдоль стиба — свернутый из ваты валик. Средняя часть валика по толщине 1—1,5 см, а концы совсем тонкие. Сложите ткань вдвое. Простегайте подплечники, прокалывая слой ваты. Первый шов стежки проложите вдоль стиба, отступив от края на 0,5 см. Теперь придайте подплечникам дугобразную форму. Для этого нижнюю часть стиба прошлейте прочной нитью через край, тую стягивая. Готовый подплечник оттузьте с лицевой стороны, чтобы

не касалась ваты. Сшейте боковые швы, по горловине наберите петли спицами № 2,5 и связывайте резинкой IxI по прямой 7 см получится воротник-стойка. Затем наберите петли с лицевой стороны на краю разреза переда и боковой части воротника и связывайте 2 см резинкой IxI — это будет половина застежки. Свяжите противоположную половину застежки. Оттузьте, примерьте. Если плечи покатые, пришейте подплечники высотой 1,5—2 см. Их легко сделать из квадратного куска ткани (как показано на чертеже). Размер квадрата определяется длиной плеча. Приготовьте ткань и разложите на полови-

не квадрата (заштрихованная часть) слой ваты (0,5—0,7 см), а вдоль стиба — свернутый из ваты валик. Средняя часть валика по толщине 1—1,5 см, а концы совсем тонкие. Сложите ткань вдвое. Простегайте подплечники, прокалывая слой ваты. Первый шов стежки проложите вдоль стиба, отступив от края на 0,5 см. Теперь придайте подплечникам дугобразную форму. Для этого нижнюю часть стиба прошлейте прочной нитью через край, тую стягивая. Готовый подплечник оттузьте с лицевой стороны, чтобы

не касалась ваты. Сшейте боковые швы, по горловине наберите петли спицами № 2,5 и связывайте резинкой IxI по прямой 7 см получится воротник-стойка. Затем наберите петли с лицевой стороны на краю разреза переда и боковой части воротника и связывайте 2 см резинкой IxI — это будет половина застежки. Свяжите противоположную половину застежки. Оттузьте, примерьте. Если плечи покатые, пришейте подплечники высотой 1,5—2 см. Их легко сделать из квадратного куска ткани (как показано на чертеже). Размер квадрата определяется длиной плеча. Приготовьте ткань и разложите на полови-

не квадрата (заштрихованная часть) слой ваты (0,5—0,7 см), а вдоль стиба — свернутый из ваты валик. Средняя часть валика по толщине 1—1,5 см, а концы совсем тонкие. Сложите ткань вдвое. Простегайте подплечники, прокалывая слой ваты. Первый шов стежки проложите вдоль стиба, отступив от края на 0,5 см. Теперь придайте подплечникам дугобразную форму. Для этого нижнюю часть стиба прошлейте прочной нитью через край, тую стягивая. Готовый подплечник оттузьте с лицевой стороны, чтобы

не касалась ваты. Сшейте боковые швы, по горловине наберите петли спицами № 2,5 и связывайте резинкой IxI по прямой 7 см получится воротник-стойка. Затем наберите петли с лицевой стороны на краю разреза переда и боковой части воротника и связывайте 2 см резинкой IxI — это будет половина застежки. Свяжите противоположную половину застежки. Оттузьте, примерьте. Если плечи покатые, пришейте подплечники высотой 1,5—2 см. Их легко сделать из квадратного куска ткани (как показано на чертеже). Размер квадрата определяется длиной плеча. Приготовьте ткань и разложите на полови-

не квадрата (заштрихованная часть) слой ваты (0,5—0,7 см), а вдоль стиба — свернутый из ваты валик. Средняя часть валика по толщине 1—1,5 см, а концы совсем тонкие. Сложите ткань вдвое. Простегайте подплечники, прокалывая слой ваты. Первый шов стежки проложите вдоль стиба, отступив от края на 0,5 см. Теперь придайте подплечникам дугобразную форму. Для этого нижнюю часть стиба прошлейте прочной нитью через край, тую стягивая. Готовый подплечник оттузьте с лицевой стороны, чтобы

не касалась ваты. Сшейте боковые швы, по горловине наберите петли спицами № 2,5 и связывайте резинкой IxI по прямой 7 см получится воротник-стойка. Затем наберите петли с лицевой стороны на краю разреза переда и боковой части воротника и связывайте 2 см резинкой IxI — это будет половина застежки. Свяжите противоположную половину застежки. Оттузьте, примерьте. Если плечи покатые, пришейте подплечники высотой 1,5—2 см. Их легко сделать из квадратного куска ткани (как показано на чертеже). Размер квадрата определяется длиной плеча. Приготовьте ткань и разложите на полови-

не квадрата (заштрихованная часть) слой ваты (0,5—0,7 см), а вдоль стиба — свернутый из ваты валик. Средняя часть валика по толщине 1—1,5 см, а концы совсем тонкие. Сложите ткань вдвое. Простегайте подплечники, прокалывая слой ваты. Первый шов стежки проложите вдоль стиба, отступив от края на 0,5 см. Теперь придайте подплечникам дугобразную форму. Для этого нижнюю часть стиба прошлейте прочной нитью через край, тую стягивая. Готовый подплечник оттузьте с лицевой стороны, чтобы

не касалась ваты. Сшейте боковые

