


Узел 6

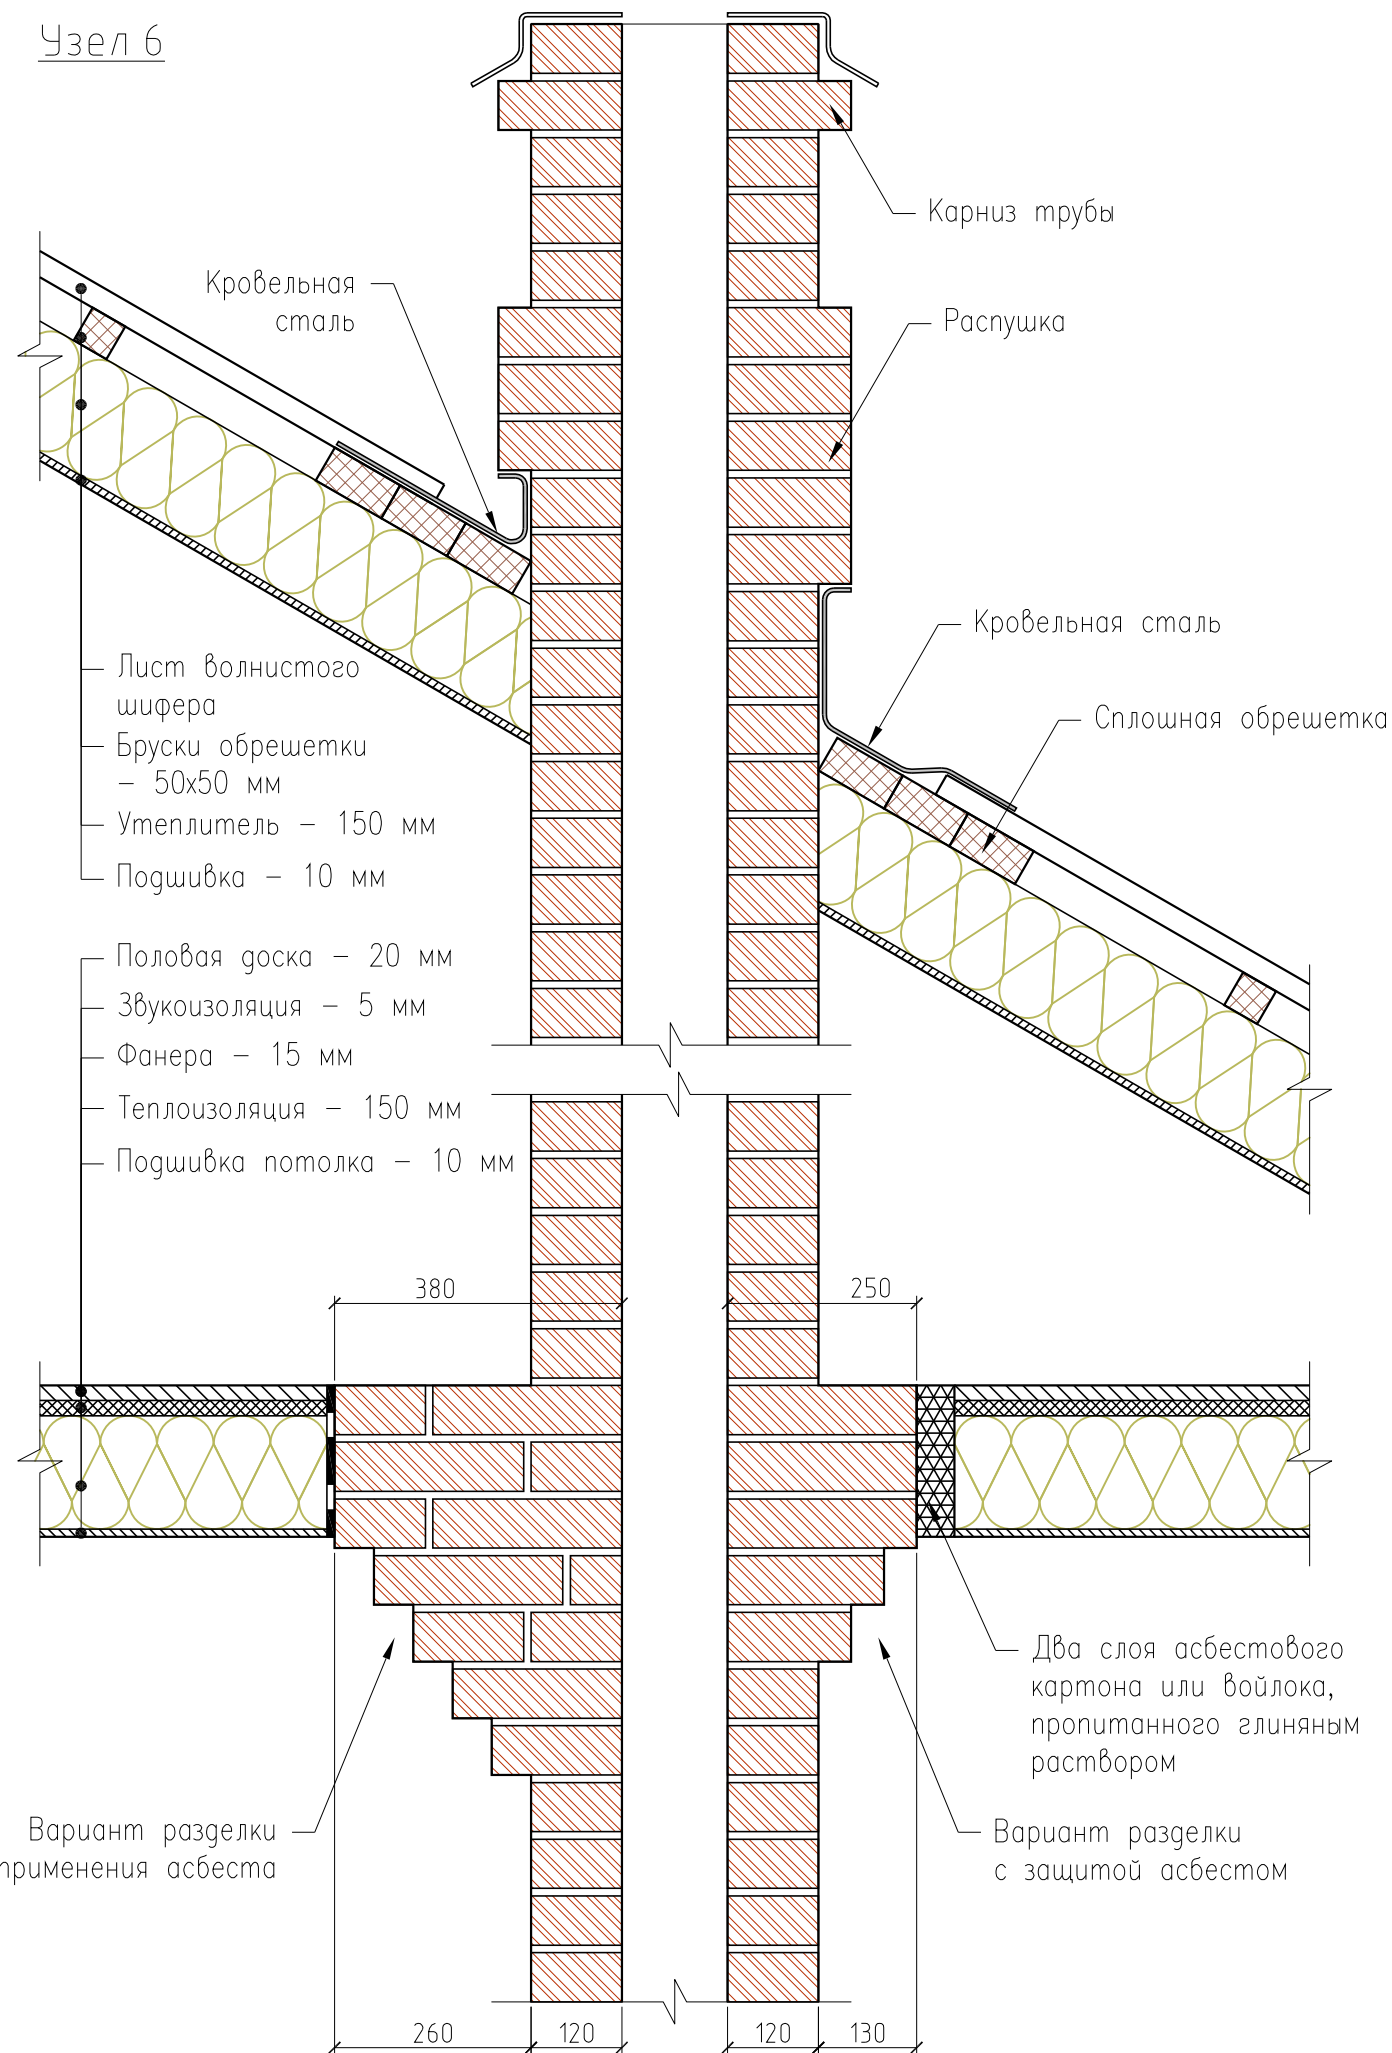

В месте прохода трубы через сгораемое перекрытие устраивается горизонтальная разделка – уширение стенок. Горизонтальная разделка выполняется для противопожарной безопасности. Согласно «Правила производства работ...» расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до сгораемой конструкции у отопительных и отопительно-варочных печей с периодической топкой продолжительностью до 3 часов должно быть 380 мм. Если конструкцию защитить от возгорания 2-мя слоями строительного войлока, пропитанного глиняным раствором или асбестом, то расстояние от внутренней поверхности дымовой трубы до сгораемой конструкции должно составлять не менее 250 мм.

Примечания:

1. * – размер уточнить по месту.
2. За относительную отметку 0.000 принята отметка пола 1-го этажа здания.
3. Все деревянные детали, соприкасающиеся с бетонным, каменными и металлоконструкциями обернуть двумя слоями рубероида / гидроизоляционного материала.

						Все права на коммерческое использование проекта принадлежат ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2) www.k-2.ru, 127299, Москва, ул. Приорова, 22, тел. +7-499-150-17-51			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовой дом Раздел АР	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кузьмин			24.11.10		РП	19	30
ГИП		Тарасов							
Архитектор		Самсонова				Узел 6	ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2)		