

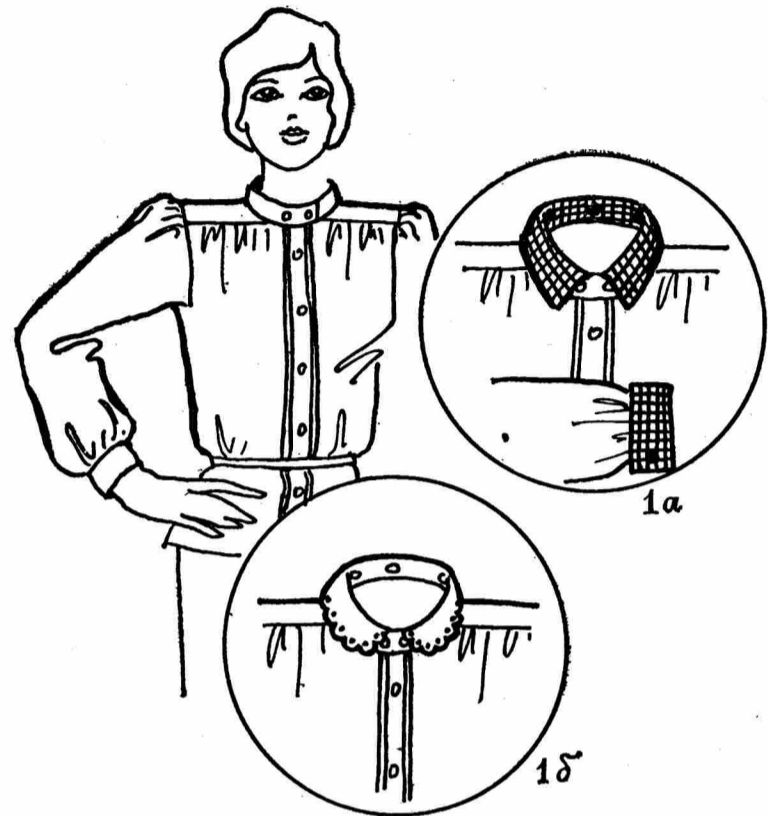
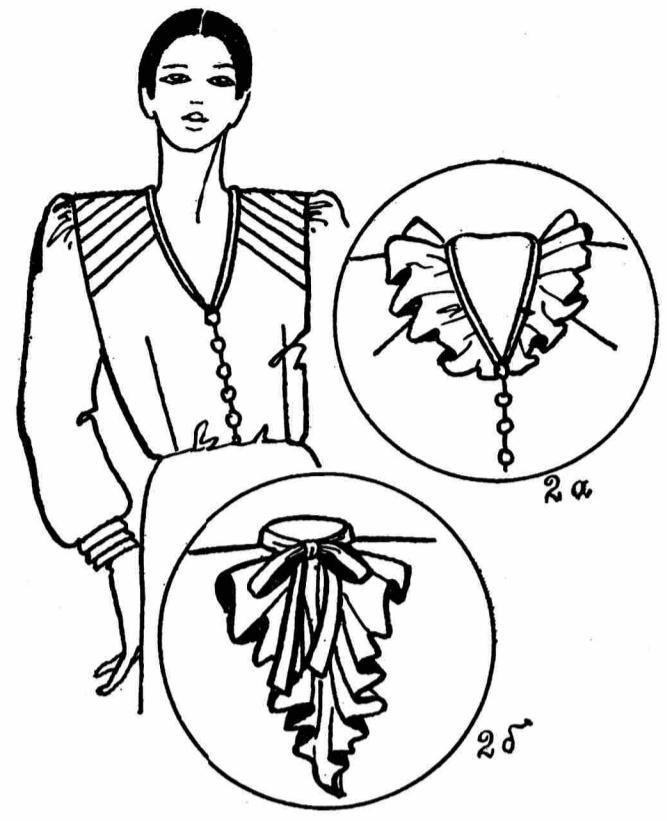


БЛУЗКИ С ВАРИАНТАМИ

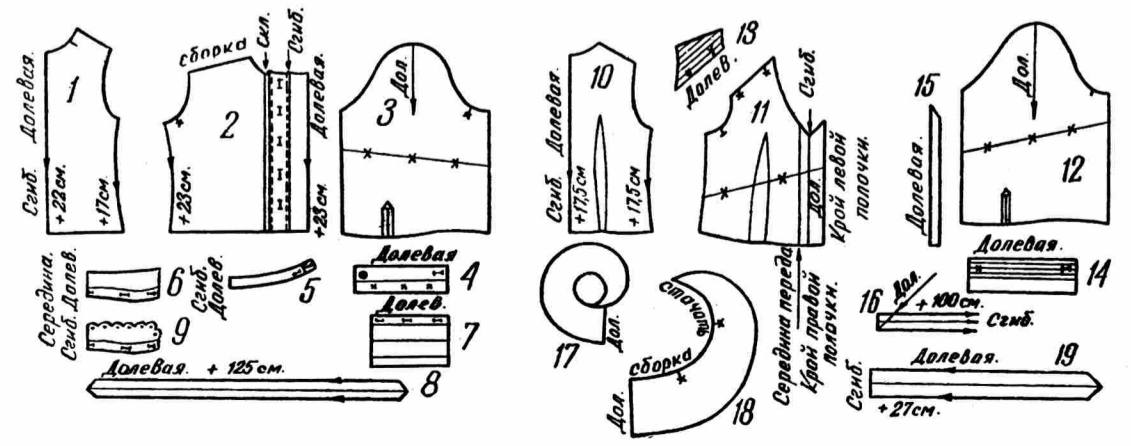

1. Блузка делового характера из шелковой, льняной или хлопчатобумажной ткани. Воротник стойка застегивается на две пуговицы. Спинка с кокеткой, переходящей на перед, из-под кокетки сборка. Рукава на манжетах.

Как это делается. После того, как перед блузки будет сшит, тонким кусочком мыла отмечают ширину планки, глубину складочки. Планку перегибают дважды — первый раз (схема 1) справа наизнанку, второй — еще раз так, чтобы кромка оказалась внутри (схема 2). Все три слоя ткани прометывают и прострачивают на машине, отступив от сгиба на 0,5 см (линия эта на рис. 2 отмечена пунктиром со стрелкой). Планку отворачивают налицо (схема 3), небольшую складку, образовавшуюся при этом, заутюживают и прострачивают так же, как и другой край планки, отступив от края на 0,5 см.

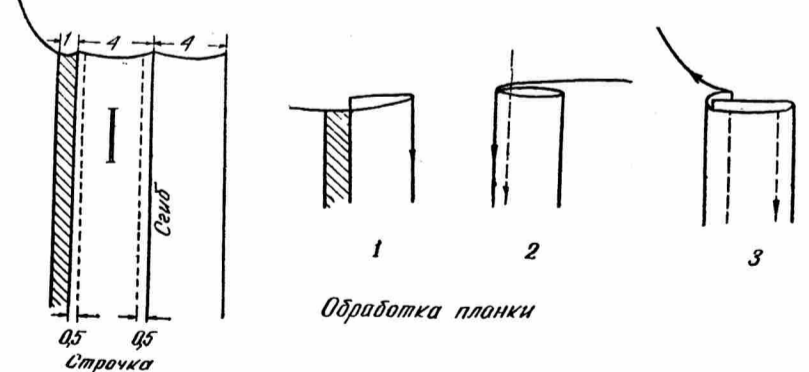


2. Приталенная блуза из легкой шелковой ткани. Спереди кокетка, оформленная мелкими, косо застроченными складками. Такие же складки на манжетах. Глубокий вырез, обработанный бейкой. Застежка на пуговицы.

К блузке можно шить пышный волан (2а) и прикреплять его к горловине, застегивая на пуговицы. Можно шить так называемое кокилье (2б) и надевать его с блузкой.


На обороте приложения дана выкройка этой блузки для 48-го размера, III роста. При раскрое надо иметь в виду, что застежка располагается строго по середине переда, поэтому правую полочку надо кроить по линии середины переда плюс 0,7 см на шов, а левую с припуском, данным на выкройке. Правая полочка обрабатывается отдельной планкой (деталь 15), между планкой и полочкой втачиваются пуговицы. Край волана и кокилье заделываются швом зигзаг. Кокилье пришивается к ленте, завязывающейся бантом.

Расход ткани на блузку: 2,5 м при ширине 90 см или 1,2 м при ширине 140 см плюс 40 см на волан и манжеты.

Как это делается. Прежде чем выкраивать кокетку и манжеты блузки, на куске ткани размечают складки и застрачивают их. Для кокетки складки застрачивают по всей детали, а для манжет — только на их верхней части. Надо иметь в виду, что в работе — при строчке и утюжке — материал может сесть.

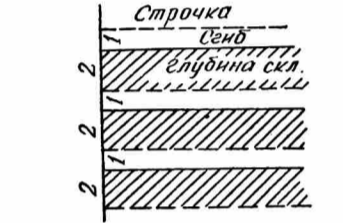

После того, как складки будут застрочены, их надо прометать и затем отутюжить. Теперь можно выкраивать детали.

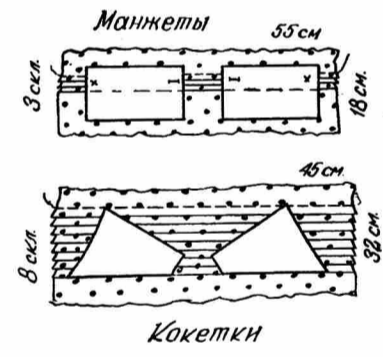

Условные обозначения:

Мод. №1 Блуза, размер 44, рост III.

| | | |
|-------------|-------|----------|
| 1. Спинка | 1дет. | ----- |
| 2. Перед | 2дет. | ----- |
| 3. Рукав | 2дет. | o-o-o-o |
| 4. Манжета | 2дет. | ~ ~ ~ ~ |
| 5. Стойка | 2дет. | △ △ △ △ |
| Мод. 1 а | | |
| 6. Воротник | 2дет. | -z-z-z- |
| 7. Манжета | 2дет. | == == == |
| 8. Пояс | 1дет. | ->->->-> |
| 9. Воротник | 1дет. | |

Мод. №2 Блуза, размер 48, рост III.

| | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| 10. Спинка | 1дет. | ----- |
| 11. Перед | 2дет. | ----- |
| 12. Рукав | 2дет. | x-x-x-x |
| 13. Кокетка | 2дет. | - - - - - |
| 14. Манжета | 2дет. | - - - - - |
| 15. Обтачка правой полочки | 1дет. | + + + + |
| 16. Рукав | 1дет. | oo |
| Мод. 2 а | | |
| 17. Волан к горловине | 1дет. | ----- |
| Мод. 2 б | | |
| 18. Кокилье | 2дет. | w-w-w-w |
| 19. Бант | 1дет. | -x-x-x- |

Линии соединения деталей:


ОТКРЫТЫЕ БЛУЗКИ

Такие блузки называют «топами», их носят самостоятельно, можно надеть и под другую блузку или жакет. Шьют «топы» из одноцветной или набивной ткани, хлопка, льна, шелка. Украшают вышивкой, строчкой, кружевом.

На уменьшенном чертеже мы даем выкройку трех блузок для 46-го размера, III роста. Спинка у всех моделей одинаковая, а вот передняя часть кроится по-разному. В первой модели глубокая боковая вытачка, в местах, где прикрепляются бретели, пришиты пуговицы. Во второй модели возможны два варианта — верх блузки отделяют широкой полосой кружева или шитья, или сверху закладывают широкую складку. Стрелка на чертеже показывает, где надо делать срез для этой модели. Последняя, третья блузка собрана сверху, спереди, надевается поверх юбки, носится с поясом.

Обтачки верхнего края моделей выкраивают по контуру основной выкройки. Бретели кроят длиной 42 см, шириной 3,5 см, в готовом виде их ширина около 1 см. Их втачивают между деталями блузки и обтачкой.



Как это делается. Положить бретель на лицевую сторону спинки или переда срезом вверх. Сверху наложить обтачку так, чтобы лицевая сторона обтачки и лицевая сторона переда или спинки были обращены друг к другу. Прострочить обтачку вместе с бретелями, отвернуть наизнанку и заделать свободный край обтачки. Его можно пристрочить к блузе на машине, отстрочить и прикрепить в нескольких местах.

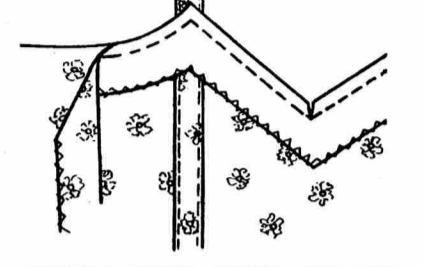

подшить швом зигзаг или пришить потайным швом.

Все выкройки даны, как всегда, без припусков на швы.

Модели И. КРУТИКОВОЙ.
Конструктор Т. ЛЕСНОВА.

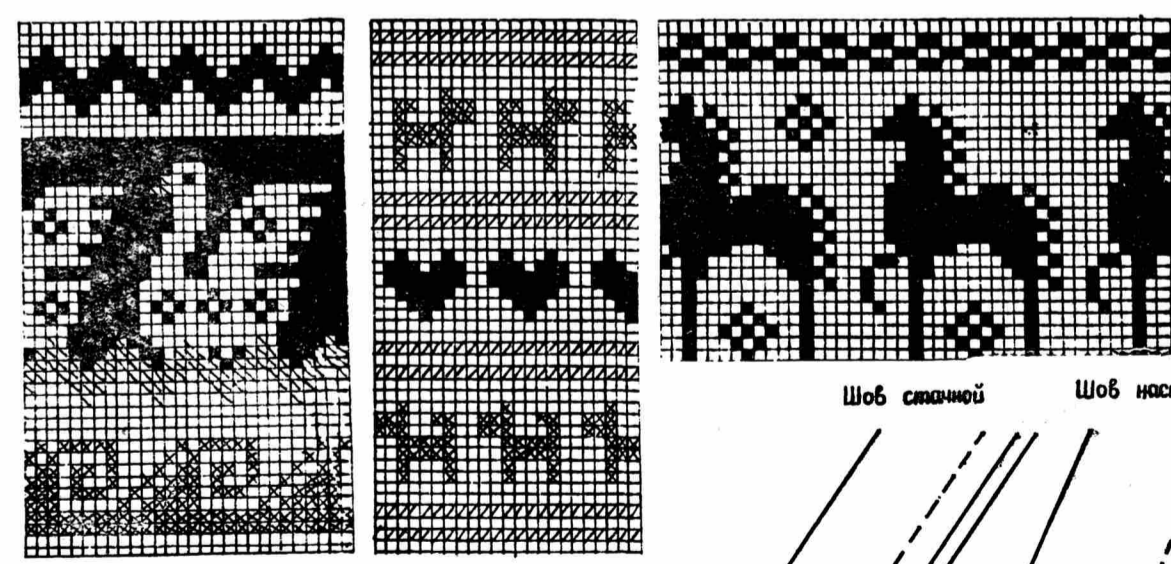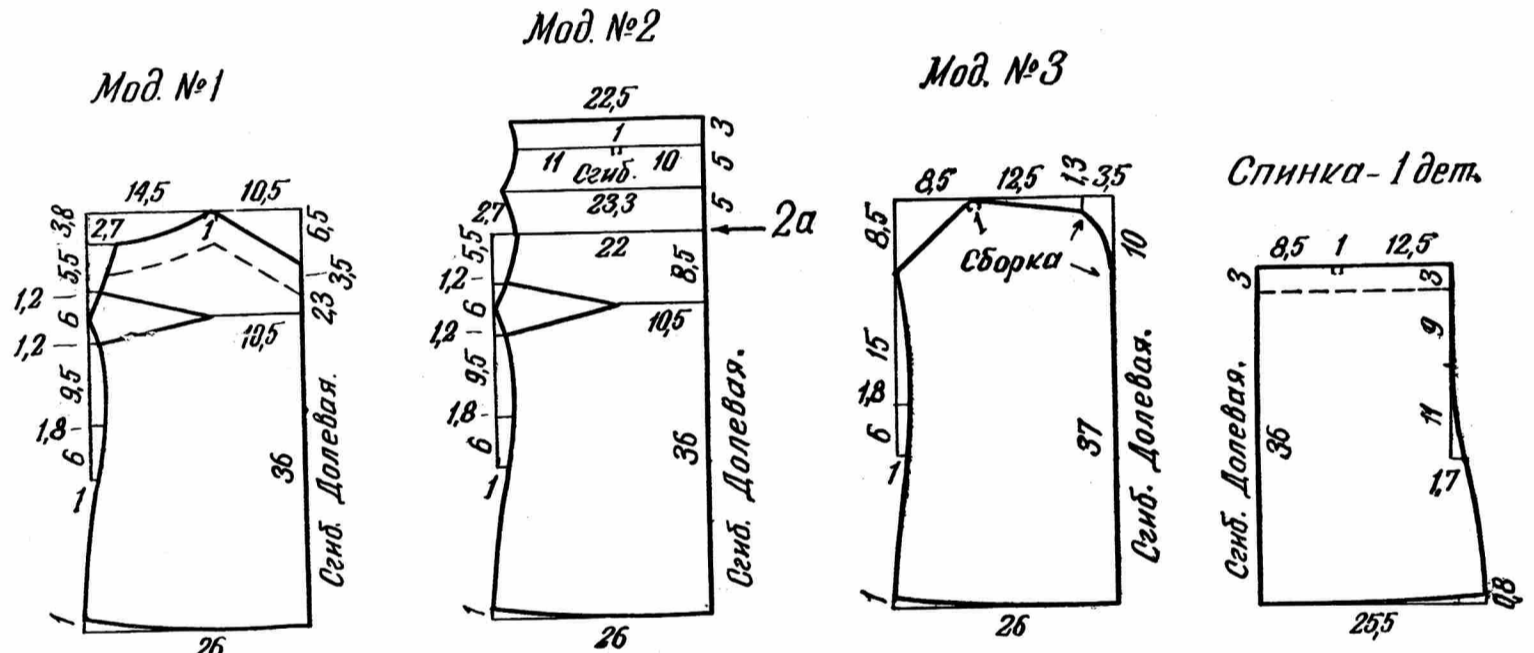

Узоры для вышивки крестом

Соединительные ШВЫ

Плакаты издательства «Высшая школа». Автор А. Труханова.

