




Узел 8 нечетные ряды

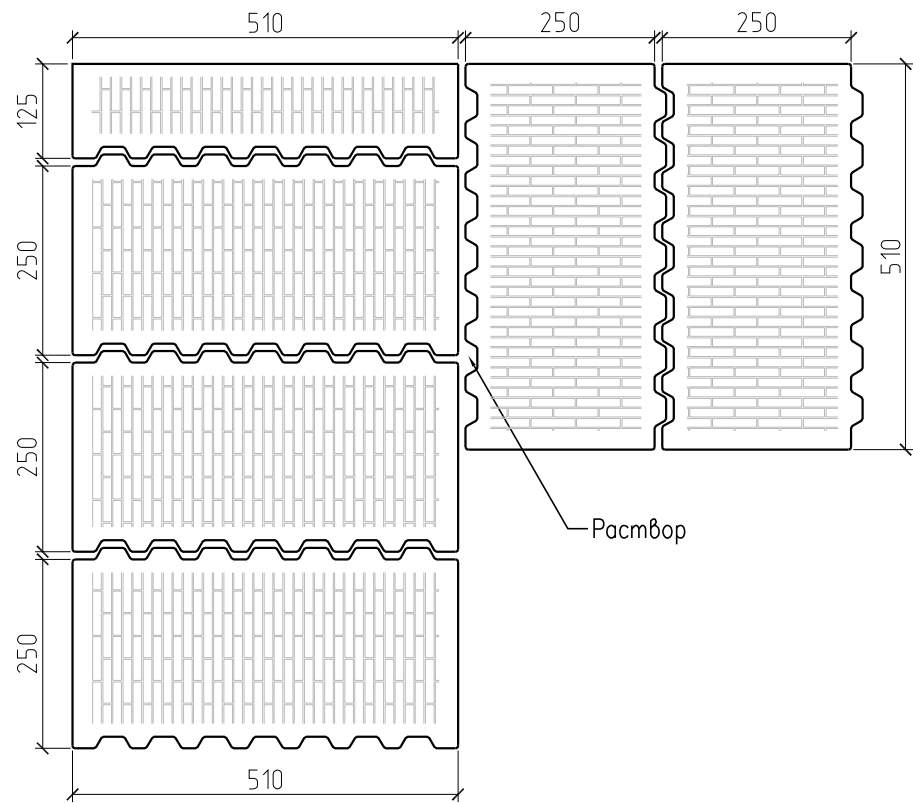


Узел 9, четные ряды

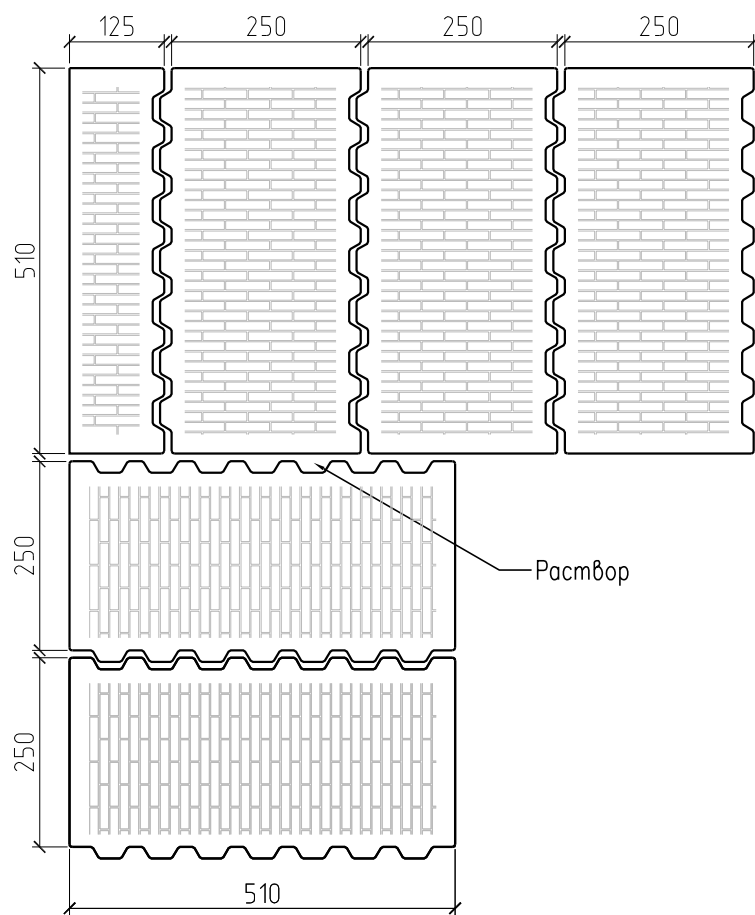

Вид А

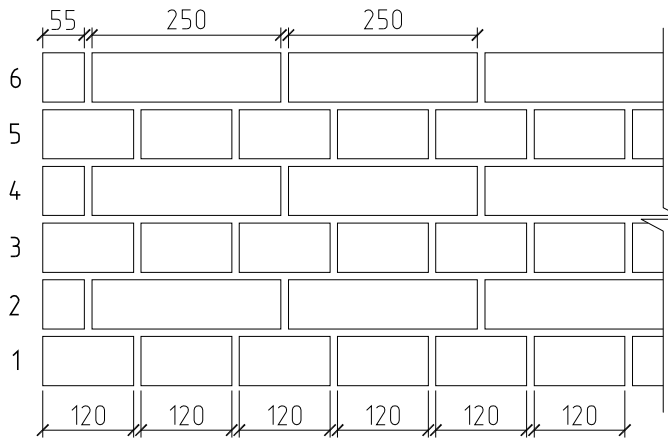

Вид Б

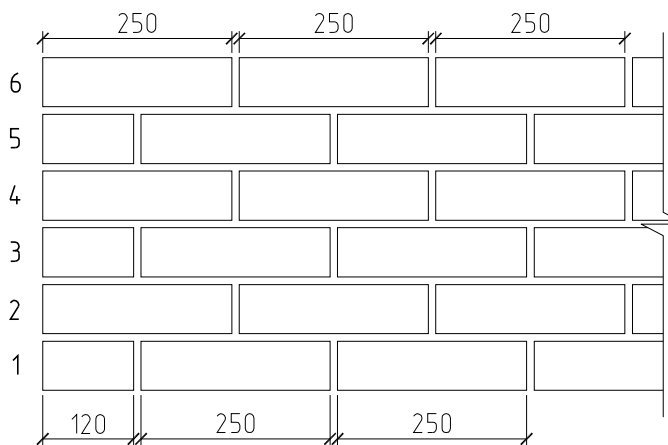

К наружной стене перегородки крепят ершами в двух-трех местах по высоте стены. В этом уровне в горизонтальные швы перегородки укладывают стальную 5-6 мм проволоку по всей длине перегородки для обеспечения ее устойчивости.

Для выполнения наружных углов стен из крупноформатных блоков POROTHERM 51 дополнительно используется половинчатый пустотелый блок POROTHERM 51 1/2.

						Все права на коммерческое использование проекта принадлежат ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2) www.k-2.ru, 127299, Москва, ул. Приорова, 22, тел. +7-499-150-17-51				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Типовой дом Раздел АР		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кузьмин			24.11.10			РП	22	30
ГИП		Тарасов				Узлы кладки стен		ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2)		
Архитектор		Самсонова								