
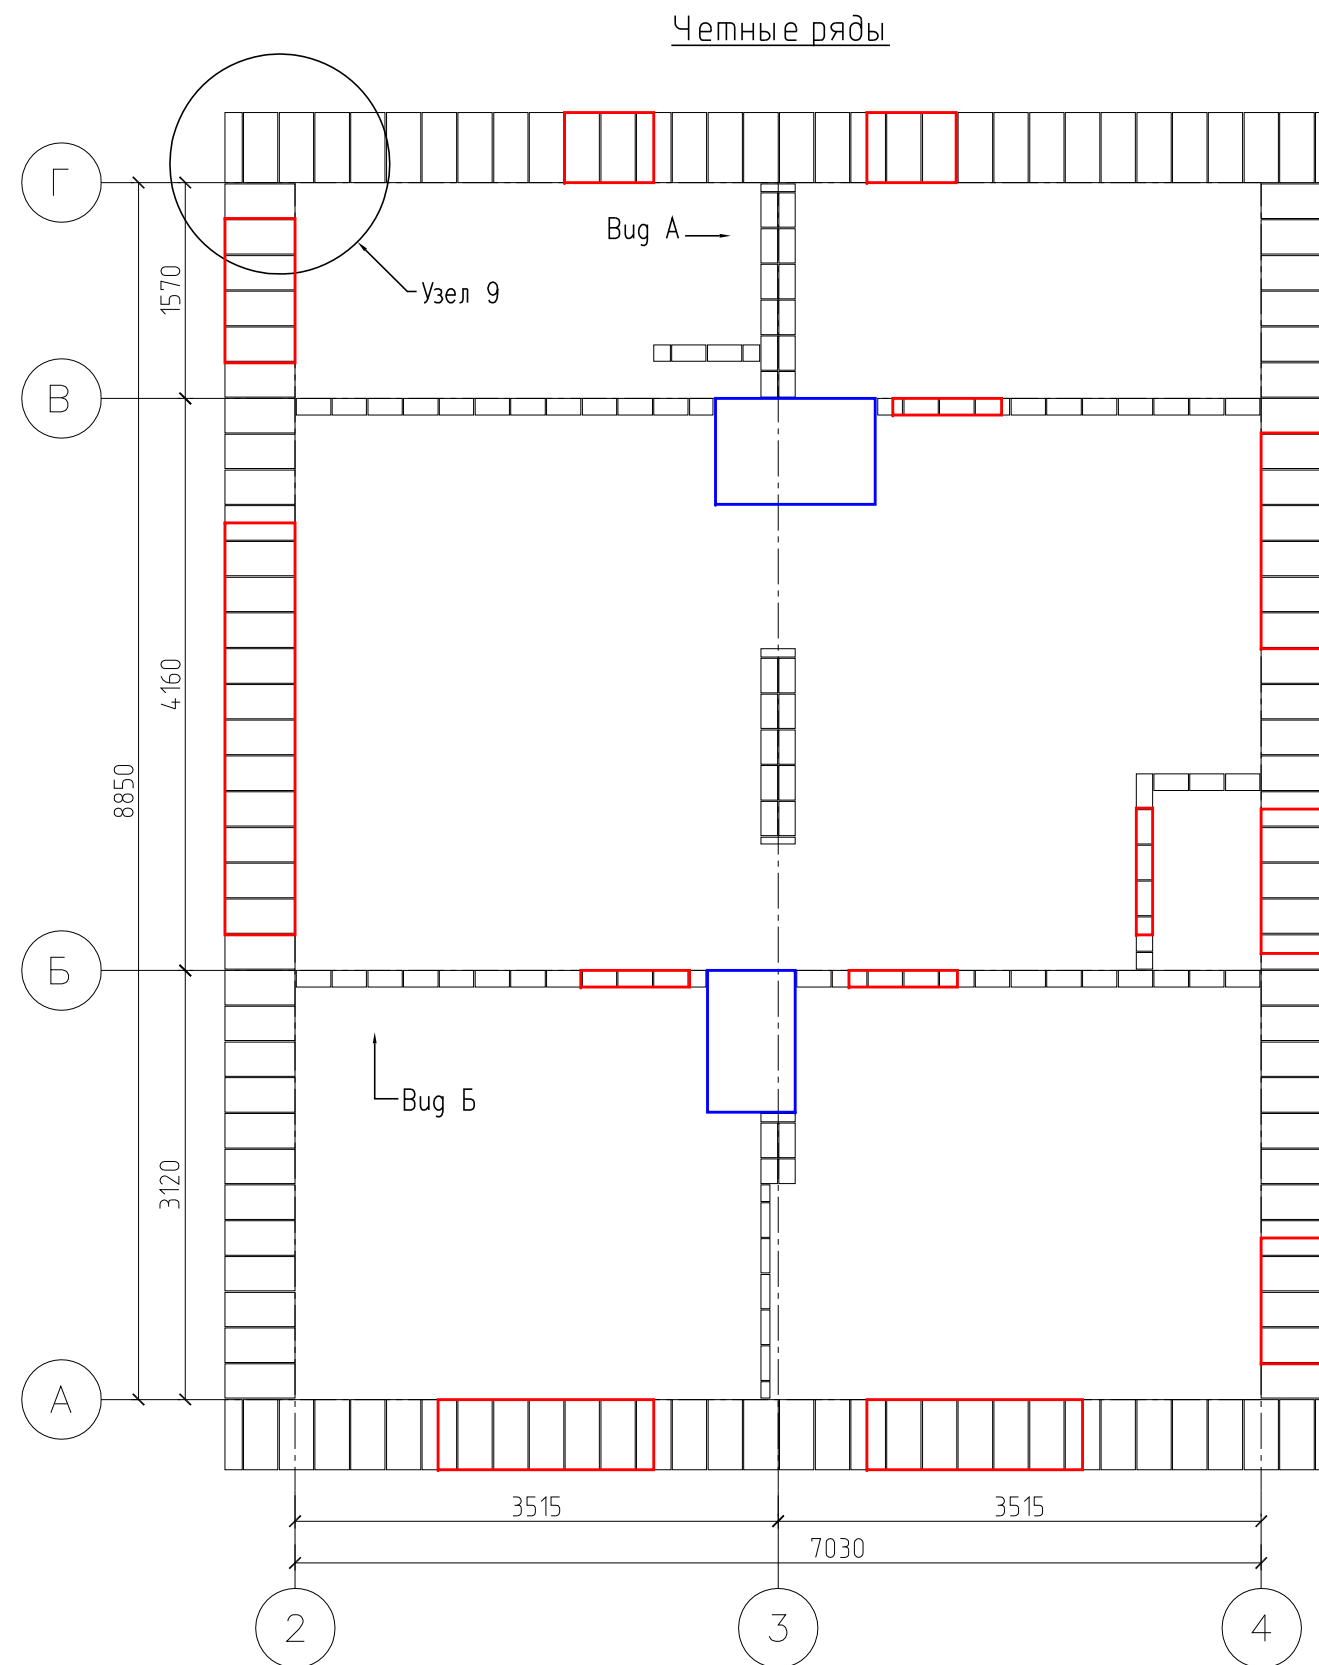


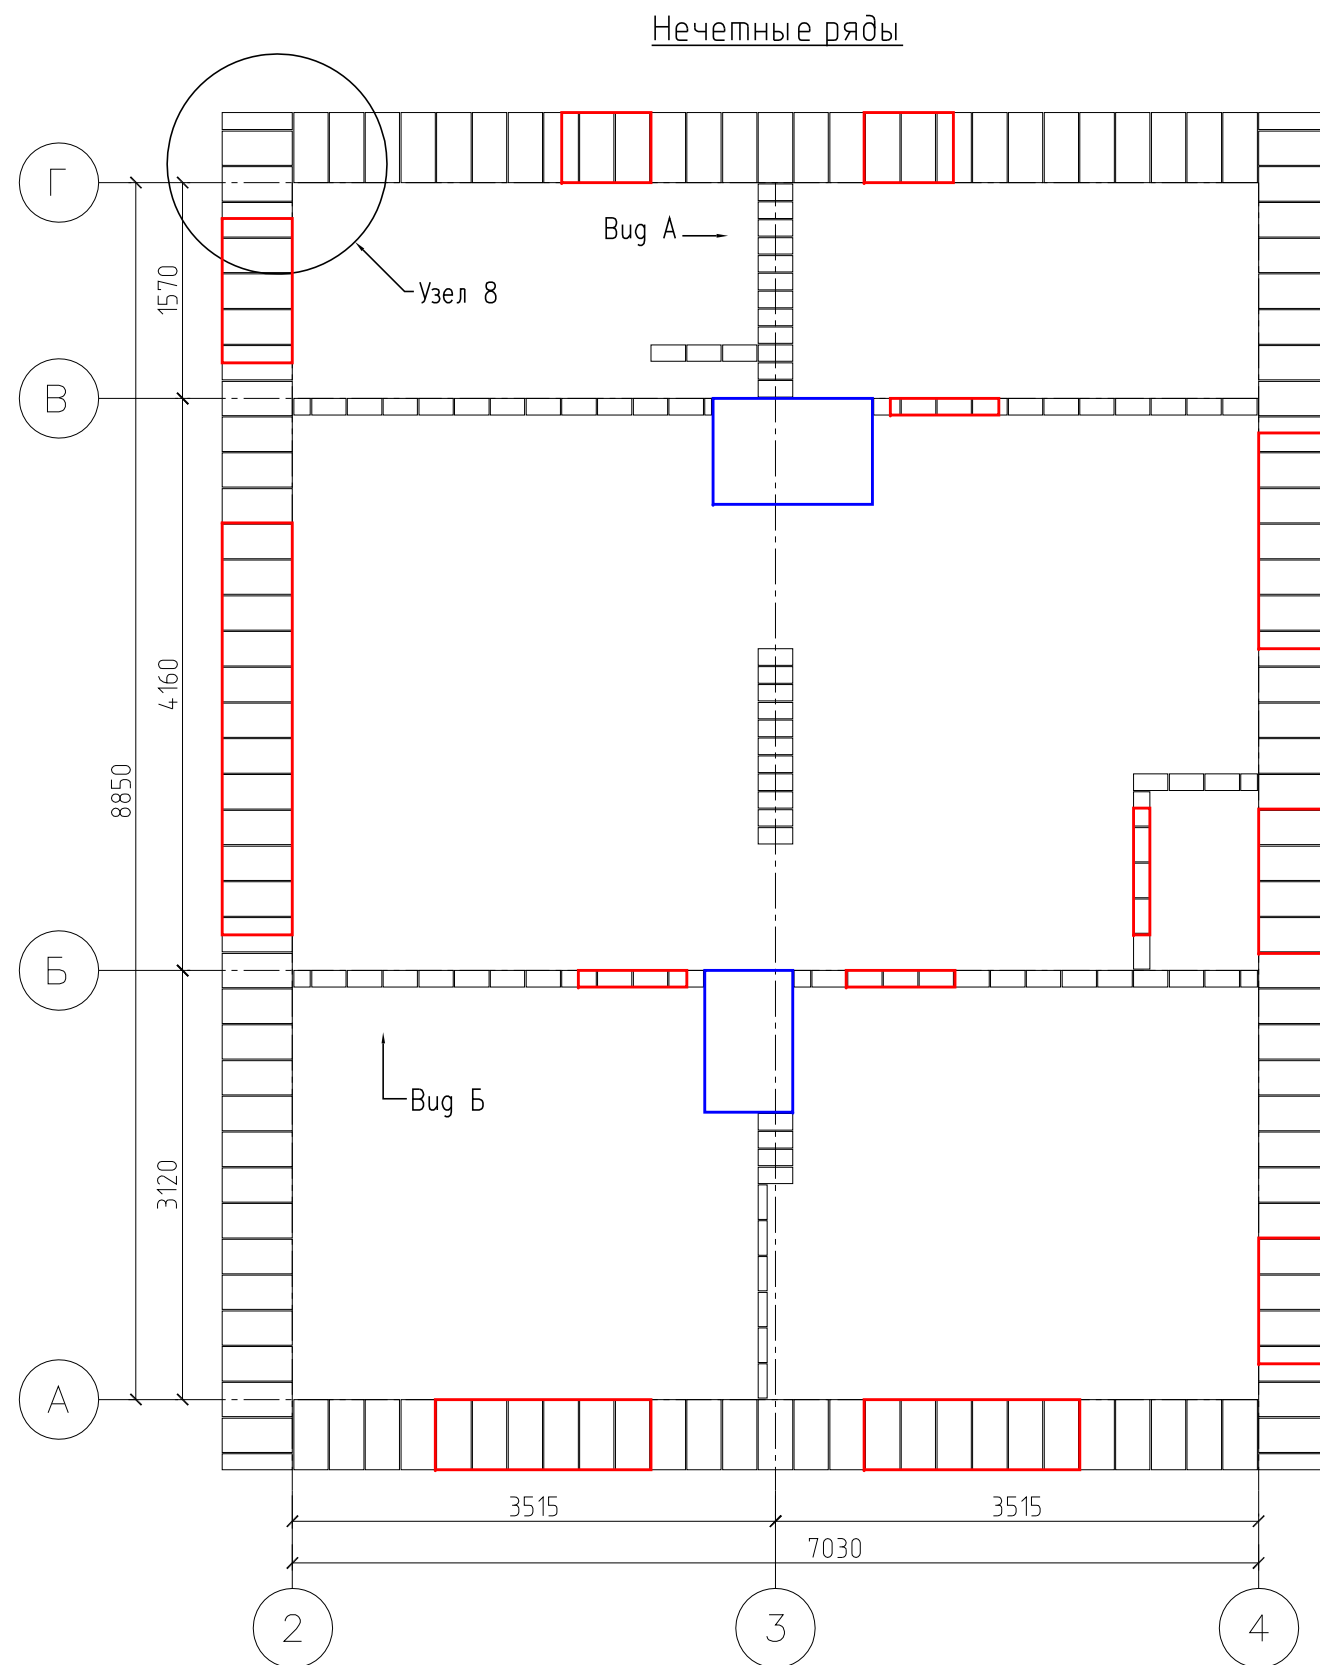

[illegible]

Места сопряжения внутренних и внешних стен армировать с помощью связей, выполненных из оцинкованной проволоки диаметром 4–6 мм.

-  – контуры дверных и оконных проемов
-  – контуры печей

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|---------|----------|---|--|---|------|
| | | | | | | Все права на коммерческое использование проекта принадлежат ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2) www.k-2.ru, 127299, Москва, ул. Приорова, 22, тел. +7-499-150-17-51 | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | | | |
| | | | | | | Типовой дом | | Стадия | Лист |
| ГАП | | Кузьмин | | | 24.11.10 | Раздел АР | | РП | 21 |
| ГИП | | Тарасов | | | | | | | 30 |
| Архитектор | | Самсонова | | | | Кладочный план | | ООО "Архитектурная мастерская Сергея Кузьмина" (Группа К-2) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |